FICHE APPLICATION

Locaux humides

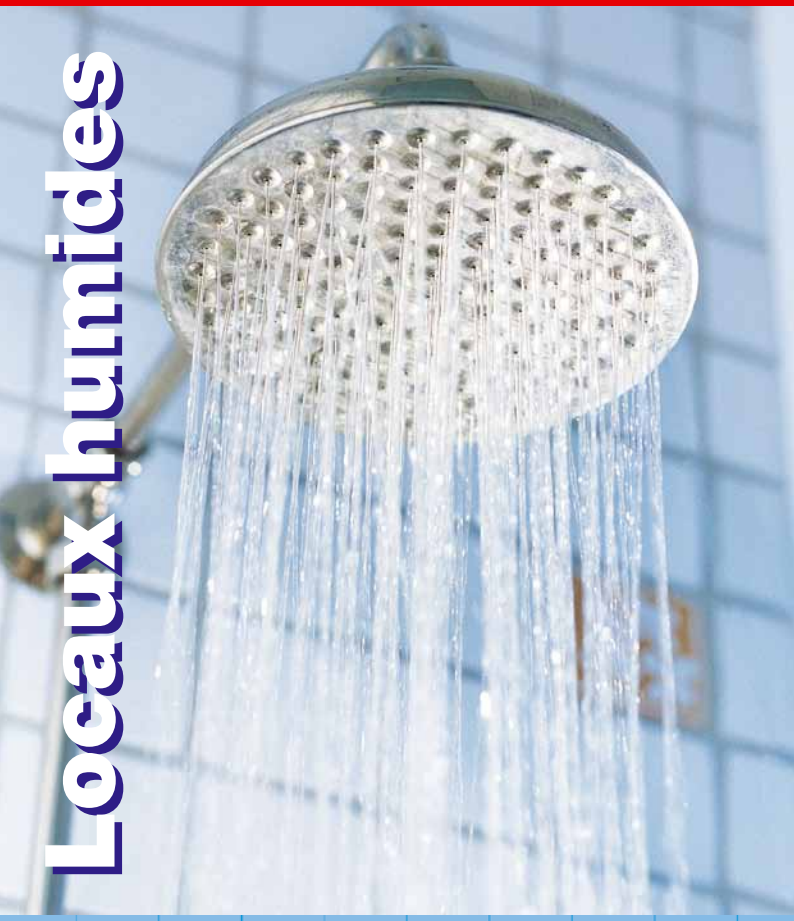

Etanchéité sous carrelage

Système d'Etanchéité Liquide SIKALASTIC®-850W

- Prêt à l'emploi
- Sans odeur, sans solvant
- Sans primaire, séchage rapide
- Elastique, résistant à la fissuration

Sika®

Etanchéité des murs et des planchers dans les locaux humides avant mise en place d'un carrelage ou d'une chape

CONFORME AUX REGLES PROFESSIONNELLES APSEL CSFE

Le SikaLastic®-850W est un Système d'Etanchéité Liquide prêt à l'emploi qui forme après séchage une membrane adhérente étanche, souple, résistante à la fissuration.

Application étape par étape

Les supports doivent être propres et secs.

1 **Réhomogénéiser avant emploi.**
Sur surfaces très poreuses, garnir le support avec une couche préalable diluée à 1/1 avec de l'eau.

2 **Appliquer la première couche de SikaLastic®-850W à la brosse ou au rouleau.**

3 **Incorporer la trame Sikarmature au droit des points singuliers (angles, fissures)**

4 **Appliquer une seconde couche de SikaLastic®-850W (délai entre couches 12 à 48 heures)**

5 **Recouvrement par carrelage collé : utiliser SikaCeram®-205 ou SikaCeram®-206 (délai de recouvrement du SikaLastic®-850W : 12 heures à 20°C.)**

5' **Recouvrement par chape ou carrelage scellé : mettre en place la chape et poser le carrelage de manière traditionnelle (délai de recouvrement 24 heures à 20°C).**

Système d'Etanchéité Liquide conforme aux règles professionnelles : 2,2 kg/m² en deux couches.

Système de Protection à l'Eau sous Carrelage : 0,8 kg/m² en deux couches.

Consulter la notice technique pour mode d'emploi et informations détaillées.